



PASSERELLE & PLATEAGE



Longrines béton avec mur de soutènement


Essence
PIN Classe 4
Structure et plateage
Bande d'étanchéité

Finition
Pigment marron

Etat de surface
Raboté

Platelage
Profil rainuré
28x145 mm
45x145 mm

Garde corps
Poteaux lamellé-collé - 90x90 mm
Lisses 22x120 mm

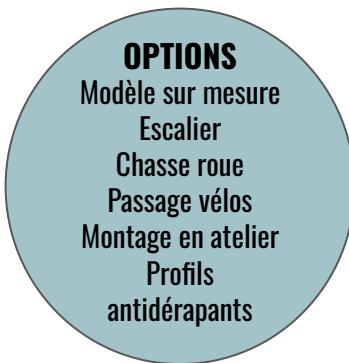

NORMES EUROCODES
Suivant bureau d'étude structure bois

NORMES GARDE CORPS

Suivant essai dynamique de choc par les normes
NF P 01-012 / NF P 01-013 / NF P 08-301

GARANTIES

Durabilité traitement des bois
20 ans (hors sol)
15 ans (au contact du sol)
RC Fabricant
Sav



Passerelle avec profils antidérapants





Coursives stop feu 30 minutes



Implantation sur platines galvanisées

Portiques assemblés en atelier



Pose des pannes porteuses périphériques
avec bandes d'étanchéité



Assemblage panneaux platelage en atelier
avec visserie inox A2 ou A4 en milieu marin

